


ノンスリップ鋼板

- チェッカープレートよりも強力な滑り止め効果
- 雨の日の自転車も安心
- 歩行者の転倒防止に役立ちます
- ホルムアルデヒド放散等級区分：F☆☆☆☆だから工場内でも安心して使えます



【設置例】

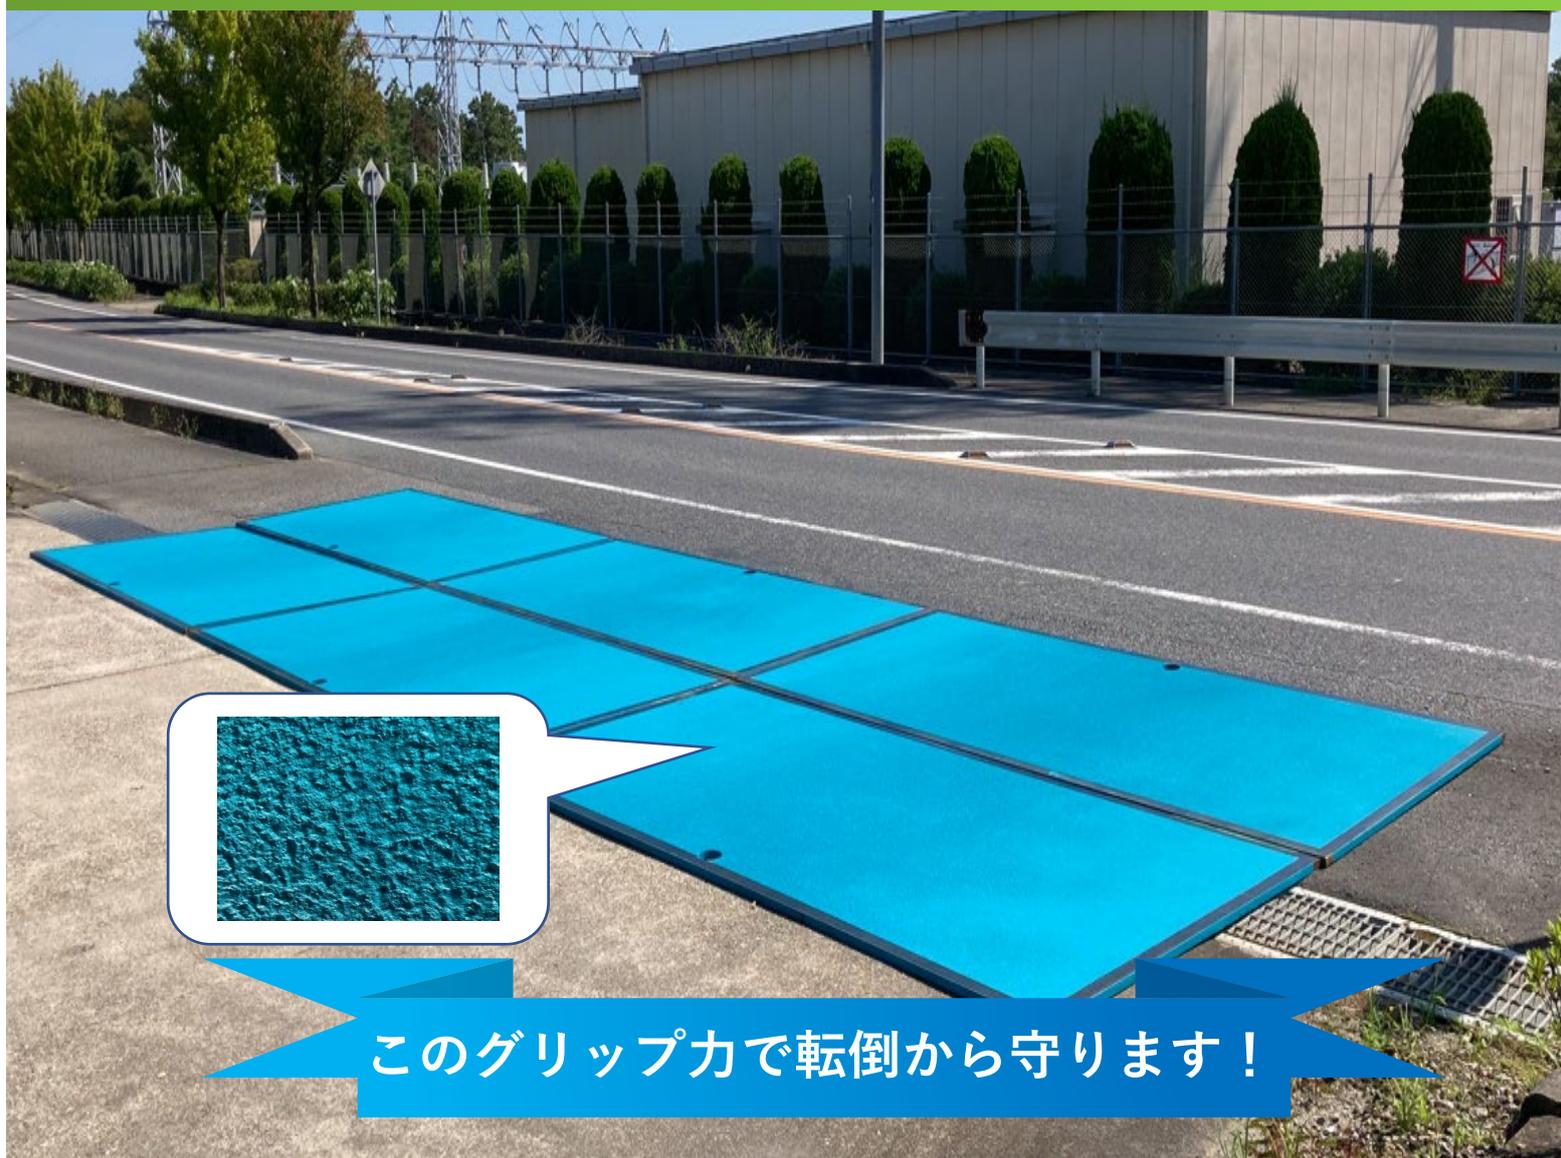

※取扱サイズは22×5×10のみとなります

【取扱倉庫】

【物性】



豊田倉庫

豊田市御船町山ノ神56-279
TEL (0565)43-2840 FAX (0565)43-2841

試験項目	結果	備考
滑り抵抗性 (BPN値)	乾燥状態 105 湿潤状態 70	ASTM E303
滑り抵抗性 (C.S.R.値)	乾燥状態 0.68 湿潤状態 0.65	JIS A 1454

・試験サンプル（塗料）の代表値です。保証値ではありません。

注意事項

- ・重機等キャタピラ車輛が通行する場合、塗装がめくれることがあります。
- ・重量物の落下等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ガスを利用する際は、火が直接あたらないようご注意ください。